



**Консоль (штанга) поворотная**  
Выполнена с двумя поворотными фитингами из нержавеющей стали



Давление: max. 200 bar      Расход воды: 40 l/min      Температура: max. 90° C

№	Арт.	Угол вращения	Материал	Длина, мм.	Вход	Выход	Цена, руб.
1	МТМ 1700	360° потолочная	НЖ	1700	1/4" г	3/8" ш	
2	МТМ 2000	360° потолочная	НЖ	2000	1/4" г	3/8" ш	
3	28.3350.00	360° потолочная	НЖ	2000	1/4" г	3/8" ш	
4	28.3380.00	180° настенная	НЖ	2000	1/4" г	3/8" ш	
5	28.3530.00	360° потолочная	оцинковка	1650	1/4" г	3/8" ш	

**Поворотные фитинги из нержавеющей стали**

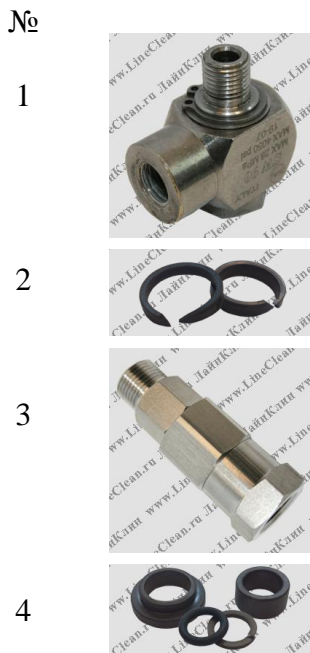

Давление: max. 280 bar  
Температура: max. 90° C

№	Арт.	Вход	Выход	Расход, l/min	Цена, руб.
1	26.1300.20	1/4" г	1/4" ш	40	
	26.1300.40	3/8" г	3/8" ш	60	
2	10.3091.10	Уплотнит. кольцо к повор. фитингу 90°			
	10.4083.00	Обратное кольцо к повор. фитингу 90°			
3	26.1060.00	1/4" г	1/4" ш	40	
	26.1061.00	3/8" г	3/8" ш	60	
4	26.1048.24	Рем компл. к прямому повор. фитингу			


## Шторы ПВХ\*



Описание	Цена, р/м <sup>2</sup>
1.1. Стандартные цвета: Синий, Белый, Жёлтый, Красный, Зелёный, Оранжевый, Бежевый, Бордовый	
1.2. Особые цвета: Серебристый (матовый или глянец)	
1.3. Спец материал: вставка прозрачная	
2. Варианты крепления штор: «Люверсы» размерами 16 мм, 20 мм, 40 мм или шторные кольца	Включено в цену


\*Срок изготовления штор 5-7 рабочих дней. Срок изготовления 3-4 рабочих дня +30% от общей стоимости штор. **При заказе более 25 м<sup>2</sup> действуют скидки!**

## Держатель шланга настенный



№	Арт.	Материал	Длина намотки шланга, м		Цена, руб.
			1/2"	3/4"	
1	110 06	НЖ	40	30	
2	110 02	AL	20	12	

## Держатель пистолета напольный



№	Артикул	Материал	Вес, г	Цена, руб
1	28.3230.00	пластик	1290	
2	28.3200.00	НЖ сталь	2500	

## Держатель канистр настенный



Арт.	Кол-во канистр	Габариты, мм (ДхШхВ)	Цена, руб.
TWH-1	1	2800х3250х3250	
TWH-2	2	5700х3250х3250	

## Дистанционный пульт управления

(выходное напряжение на дистанционный пульт – 24 В)



Арт.	На Кол-во АД, шт	Мощность max, кВт	Напр-ие АД, Вт	Цена, руб.
DK-1	1	11	380	
DK-2	2	11	380	
DK-3	3	11	380	
Комплект: блок управления, трансформатор на 24 в, кнопочные посты (1/2/3). Эл. провод по заказу.				

## Барaban инерционный пневматический со шлангом



Давление: max. 20 bar		Температура: max. 50° С				
Арт.	Давление, бар	Длина шланга, м	Материал корпуса	Вход	Выход	Цена, руб.
AVC 1514	20	15	Пластик	1/4" г	1/4" ш	
AVC 1038	20	10	Пластик	3/8" г	3/8" ш	

# Магистраль высокого давления и комплектующие

№

Давление:  
Температура:  
Расход воды:

max. 350 bar  
max. 150° C  
max. 60 l/min

1



2-3



4-5



6-7



8-9



№	Арт.- Ø трубы	Название	Цена, руб.
1	000 nerg 3-1.5	Труба стальная оцинк. 3x1,5; 3м	
2	000 IF 15	Соединитель трубы прямой	
3	000 GF 15	Соединитель трубы угловой 90°	
4	000 TF 15	Соединитель трубы Т-образный	
5	000 XF 15	Соединитель трубы крестовой	
6	000 38 15	Соединитель трубы прямой DN15-3/8"	
7	DG -15	Держатель трубы дюбель-гвоздь	
8	A2-15	Держатель трубы универсальный D15	
9	A2-15-15	Держатель трубы универсальный двойной	

## Кран гидравлический\*

Давление: max. 350 bar

Расход воды: 40 l/min

Температура: max. 80° C

		Арт.	Исполнение входа	Ø креп. отверстий, мм	Габариты ДхШхВ, мм	Цена, руб.
2-х ходовой		402.1112AC	3/8" Г-3/8" Г	5,2	143x32x76	
		402.1113AD	1/2" Г-1/2" Г	6,5	148x35x81	
		402.1114AE	3/4" Г-3/4" Г	6,5	206x50x108	
		402.1115AF	1" Г-1" Г	8,5	217x57x115	
3-х ходовой		432.1112 AC	3/8" Г-3/8" Г-3/8" Г	5,2	143 x47x76	
		432.1113AD	1/2" Г-1/2" Г-1/2" Г	6,5	143x55x108	
		432.1114AE	3/4" Г-3/4" Г-3/4" Г	6,5	202x69x108	
		432.1115AF	1" Г-1" Г-1" Г	8,5	217x82x115	

## Тройник для подключения к АДВ 2-х pistols ВД

Внимание! Работать двумя pistols одновременно, не рекомендуем!

Давление: max. 250 bar

Температура: max. 140° C

Расход воды: max. 40 l/min



Арт.	Вход	Выход 1	Выход 2	Цена, руб.
12.2050.00 T	M22x1,5 Г	M22x1,5 Ш	M22x1,5 Ш	